PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

Marquise et auvent

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

Marquise

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

ÉLÉGANTE ET RAFFINÉE

Marquise aluminium mécano soudée thermolaquée sur mesure, toiture polycarbonate compacte 4mm, anti-UV 2 faces haute résistance.

Mettez vous à l'abri des intempéries et protégez vos portes, fenêtres ou encore vos descentes d'escaliers avec une marquise suspendue réalisée sur mesure au format et finition de votre choix. Optez pour une couverture en polycarbonate compact teinte translucide, bronze ou opale.

Entièrement assemblée en atelier, livrée prête à poser.

Nos marquises au design unique sont entièrement mécanosoudées, assemblées en usine et prêtes à poser. Couverture en polycarbonate compacte 4mm, anti-UV 2 faces, chéneau d'évacuation des eaux pluviales et avancée jusqu'à 2,10 m de profondeur.

CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES

RÉSISTANCE NEIGE
200 KG / M²

RÉSISTANCE VENT
110 KM / H

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

Fiche technique

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

Console standard

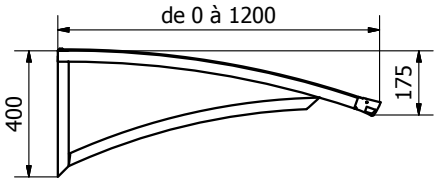

Console inversée

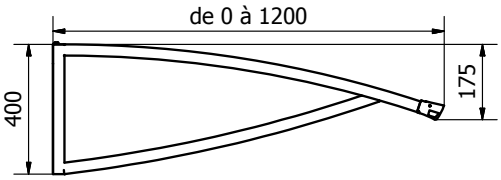

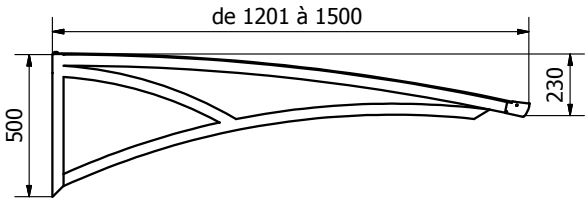

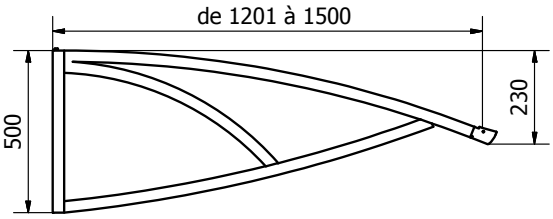

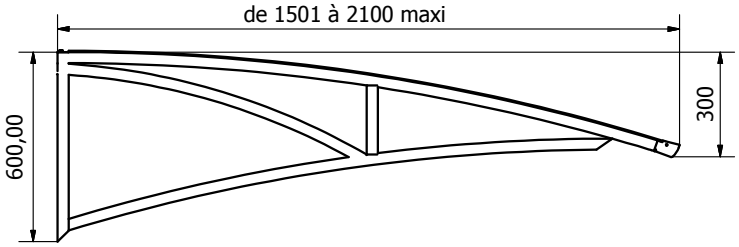

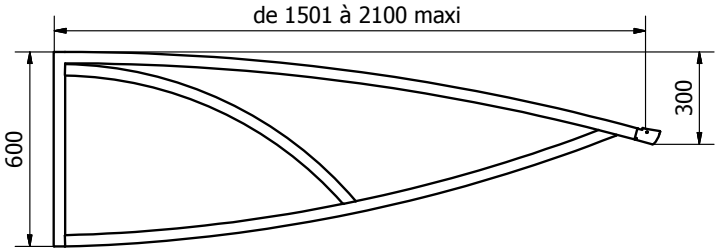

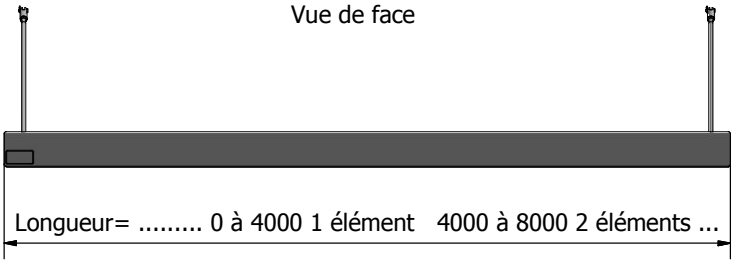

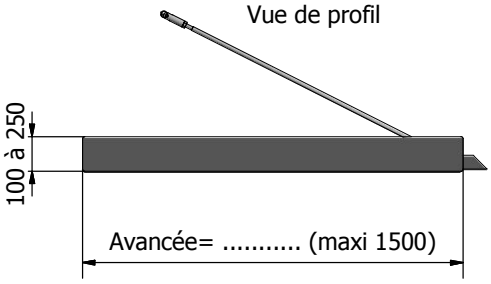

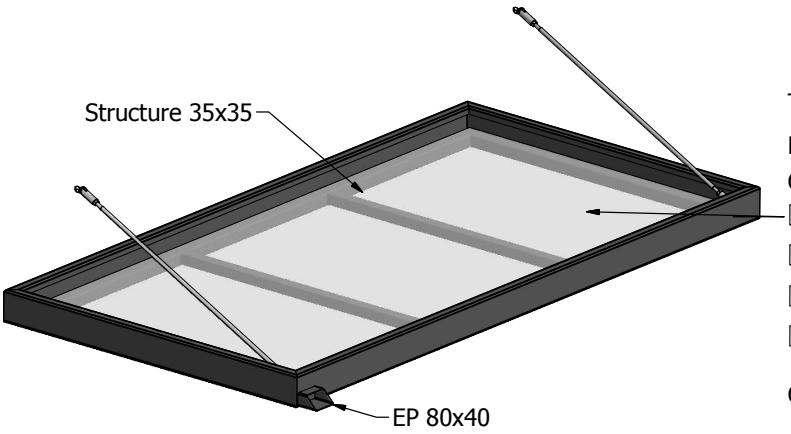

Marquise bandeau

..... x .....

Thermolaqué : RAL .....

Finition : ☐ Fine structure ☐ Lisse brillant

Coloris :

☐ Dilite blanc opaque

☐ Transparent (effet goutte de pluie) polycarbonate compact 4mm

☐ Transparent anti rayure polycarbonate compact 4mm

☐ Opal blanc lumineux polycarbonate compact 4mm

Coté évacuation : Gauche ☐ ou/et Droit ☐

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

Auvent

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

MODULABLE ET RESISTANT

Auvent aluminium avec couverture toile ou polycarbonate anti-UV.

La couverture en polycarbonate alvéolaire 16mm, anti-UV 2 faces, la toile W96 leur confère haute résistance et longévité.

Un chéneau est intégré sur tous les modèles pour gérer l'évacuation des eaux pluviales.

Nos auvents sont proposés sous la forme de modules assemblés sur place permettant jusqu'à 3,5 m d'avancée sans limite de longueur.

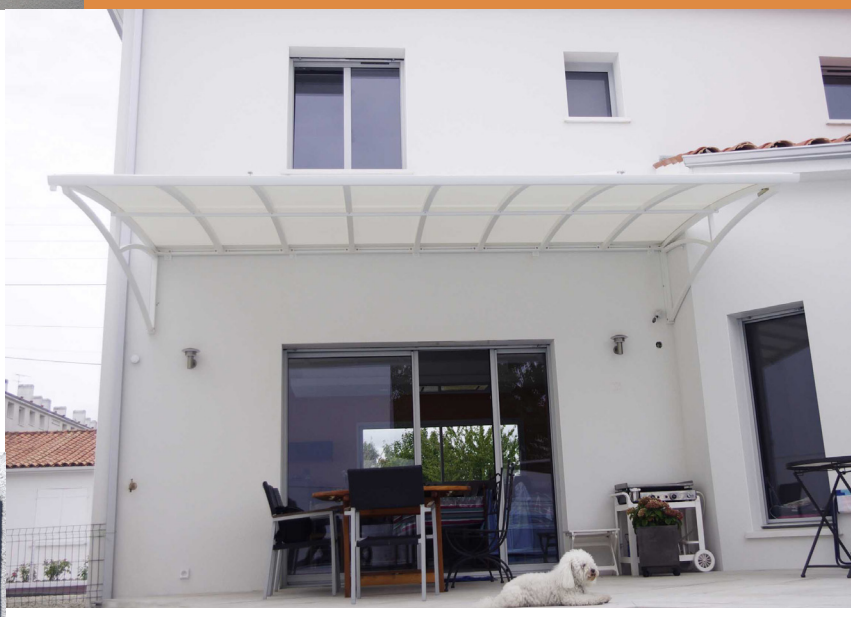

CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES

RÉSISTANCE NEIGE
200 KG / M²

RÉSISTANCE VENT
110 KM / H

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

Fiche technique

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

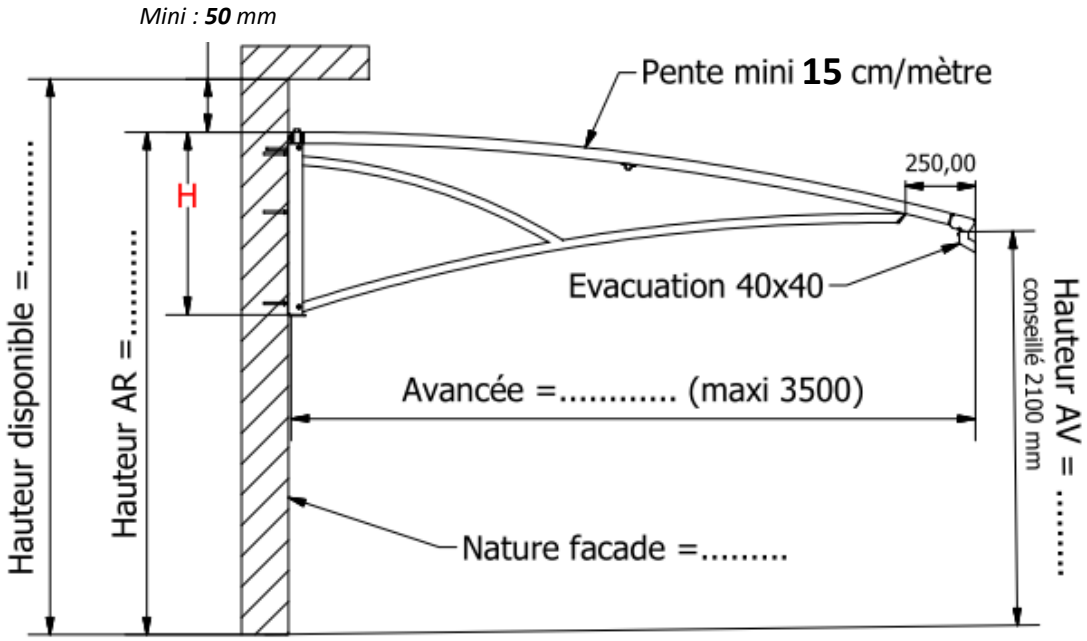

Hauteur console	
Avancée	H
de 0 à 1500	500
de 1501 à 2500	700
de 2501 à 3500	800

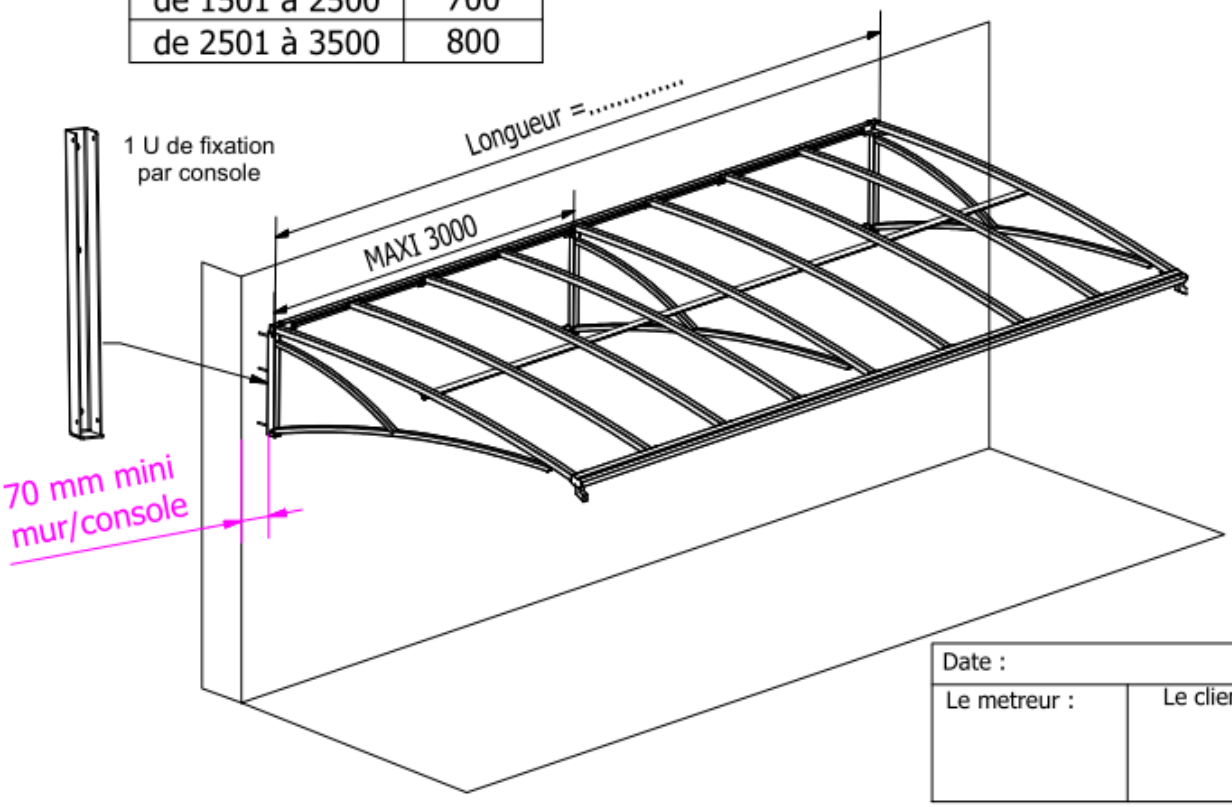

Date :	
Le metreur :	Le client :